

מפרט טכני

דגם	APOLLO SMW	
גוף	PC	
צבע גוף	(לבן) RAL9003 / (רַל9005) שחור	
מתח אספקה	230VAC, 50HZ	
הספק (AC)	Max 6.0W	
זמן טעינה	24 hours	
שטף אור	300lm	
זמן עבודה בחרום	min 180	
Power LED	1x3w	
סוג הגנה	IP 20 / Class II	
מארז סוללות	LiFePO4 3.2V 3300mAh	
טמפרטורת עבודה	0°C up to +35°C	



הוראות בטיחות

זהירות: העבודה על מערכות מתח של 230V תבוצע רק על ידי מי שהוסמך לכך, תוך התייחסות להוראות ההתקנה הישימות. יש לנתק את מערכת אספקת המתח לפני ביצוע פעולות התקנה של מערכות.

תאור מצבי לחצן הבדיקה


מצב חיווי	לד ירוק	לחצן בדיקה
סוללה תקינה, אספקת מתח ראשית תקינה, ללא תקלות, טעינה פועלת	ON	לא לחוץ
הפעלת חירום קצרה בת 5 שניות	OFF	לחיצה של כ-1 שנייה
בדיקה פונקציונלית, הפעלה של כ-30 שניות	דולק	לחיצה של כ-3 שניות
בדיקת הפעלה ארוכה, בת שעה אחת	לסירוגין	לחיצה של כ-5 שניות
לחיצה נוספת של כ-5 שניות	מהבהב	עצירת בדיקת הפעלה ארוכה

מערכת בדיקה עצמית


במנורות חירום המצוידות בבדיקה אוטומטית, המעגל האלקטרוני וגוף התאורה תוכננו לפעולת בדיקה אוטומטית, כמו גם תהליך טעינת הסוללה. 20 שעות לאחר חיבור מתח ראשי, מבוצעת בדיקה פונקציונלית אוטומטית (נבדקים המיתוג וה-לד, הבדיקה אורכת 30 שניות). לאחר 4 שעות נוספות, מבוצעת בדיקה ארוכת טווח בת שעה אחת. לחיצה ארוכה, בת 5 שניות, על כפתור הבדיקה, לפני תום הבדיקה הארוכה, תגרום להפסקת הבדיקה הארוכה. לאחר הבדיקה ארוכת הטווח הראשונה, ללא קשר להצלחת או אי-הצלחת בדיקה זו, יופעל אוטומטית מחזור של בדיקות שבועיות (בדיקה פונקציונלית של מיתוג ושל פעולת ה-לד, וכן של בדיקות שנתיות (בדיקה ארוכת טווח בת שעה)).

מצב חיווי הלד


משך זמן הפעלה כשלון הבדיקה	●	עבודה ממתח רשת ללא תקלה	●
הבהוב תקלת נורה/נעברה	●	הבהוב הבדיקה פונקציונלית	●
הבזק תקלת סוללה/טעינה	☀	הבזק בדיקת משך זמן פעולה	☀
כשל אספקת מתח + הפעלת תאורת חירום	○		





130mm

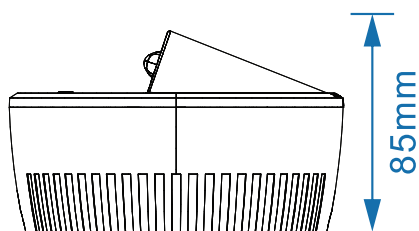

85mm

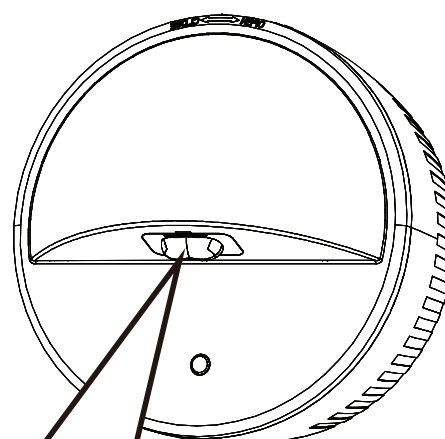

Open area lens

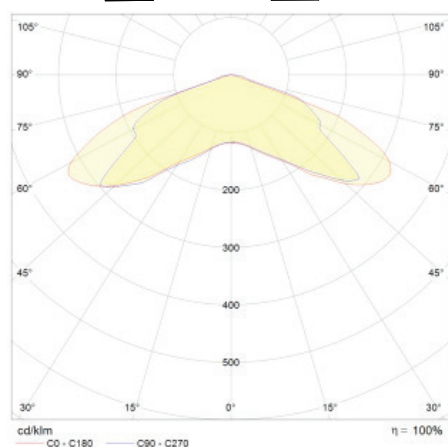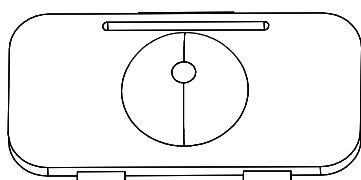

Corridor lens

